




Doppelflachstrahldüsen DF

Standard-Doppelflachstrahldüse.

Vorteile

- Doppelflachstrahldüse für feintropfige Applikation
- Symmetrischer Doppelflachstrahl 30°/30°
- Gute Benetzung auch an senkrecht stehenden Zielflächen
- Geringe Verstopfungsgefahr durch zentralen Zuströmquerschnitt

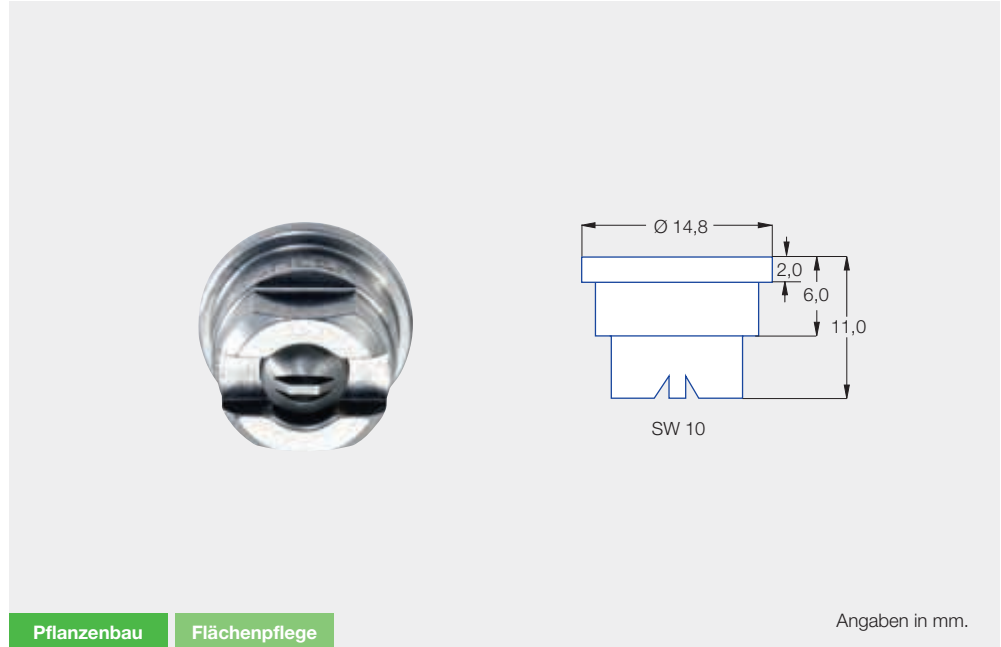

Düsengrößen
02 – 06



Spritzwinkel
120°



Werkstoffe
Edelstahl



Druckbereiche
2 – 3 – 5 bar



Empfohlene Filter
80 M 02 – 03
60 M 04 – 06



Tropfengrößen
Mittel – sehr fein



Schlüsselweiten
10 mm

Anwendungsbereich






Pflanzenschutzmittel



Randapplikation
kombinierbar mit
Randdüse OC

Spritztable für Doppelflachstrahldüsen DF

			l/min	l/ha 								
				4,0 km/h	5,0 km/h	5,5 km/h	6,0 km/h	6,5 km/h	7,0 km/h	7,5 km/h	8,0 km/h	10,0 km/h
DF 120-02 (80 M)	2,0	0,65	195	156	142	130	120	111	104	98	78	65
	2,5	0,73	219	175	159	146	135	125	117	110	88	73
	3,0	0,80	240	192	175	160	148	137	128	120	96	80
	3,5	0,86	258	206	188	172	159	147	138	129	103	86
	4,0	0,92	276	221	201	184	170	158	147	138	110	92
	4,5	0,98	294	235	214	196	181	168	157	147	118	98
	5,0	1,03	309	247	225	206	190	177	165	155	124	103
DF 120-03 (80 M)	2,0	0,97	291	233	212	194	179	166	155	146	116	97
	2,5	1,08	324	259	236	216	199	185	173	162	130	108
	3,0	1,19	357	286	260	238	220	204	190	179	143	119
	3,5	1,28	384	307	279	256	236	219	205	192	154	128
	4,0	1,37	411	329	299	274	253	235	219	206	164	137
	4,5	1,46	438	350	319	292	270	250	234	219	175	146
	5,0	1,53	459	367	334	306	282	262	245	230	184	153
DF 120-04 (60 M)	2,0	1,29	387	310	281	258	238	221	206	194	155	129
	2,5	1,44	432	346	314	288	266	247	230	216	173	144
	3,0	1,58	474	379	345	316	292	271	253	237	190	158
	3,5	1,71	513	410	373	342	316	293	274	257	205	171
	4,0	1,82	546	437	397	364	336	312	291	273	218	182
	4,5	1,94	582	466	423	388	358	333	310	291	233	194
	5,0	2,04	612	490	445	408	377	350	326	306	245	204
DF 120-05 (60 M)	2,0	1,61	483	386	351	322	297	276	258	242	193	161
	2,5	1,80	540	432	393	360	332	309	288	270	216	180
	3,0	1,97	591	473	430	394	364	338	315	296	236	197
	3,5	2,13	639	511	465	426	393	365	341	320	256	213
	4,0	2,28	684	547	497	456	421	391	365	342	274	228
	4,5	2,42	726	581	528	484	447	415	387	363	290	242
	5,0	2,55	765	612	556	510	471	437	408	383	306	255
DF 120-06 (60 M)	2,0	1,93	579	463	421	386	356	331	309	290	232	193
	2,5	2,16	648	518	471	432	399	370	346	324	259	216
	3,0	2,36	708	566	515	472	436	405	378	354	283	236
	3,5	2,55	765	612	556	510	471	437	408	383	306	255
	4,0	2,73	819	655	596	546	504	468	437	410	328	273
	4,5	2,90	870	696	633	580	535	497	464	435	348	290
	5,0	3,05	915	732	665	610	563	523	488	458	366	305

- Betriebsdruck an der Düse (gemessen mit Membranventil)
- Die angegebenen Ausbringmengen gelten für Wasser
- Tabellenwerte vor jeder Spritzsaison durch Auslitern überprüfen
- Auf gleichmäßige Düseneinstellung achten

Bestellbeispiel

Typ + Spritzwinkel + internationale Düsengröße + Werkstoff = Bestellnummer
 DF 120° 02 S (Edelstahl) = DF 120-02 S