


➤ Einspülschleusendüse WallCleaner



- Spezialdüse für Einspülschleusen zum Einspülen und Reinigen
- Farbcodiert nach ISO 10625, in der Größe 40


Vorteile

- Klumpenfreies Einspülen von Pflanzenschutzmitteln durch rotierenden Flüssigkeitsstrom
- Komplette Spülung der Innenwand bis unter den Rand bei runden Einspülschleusen
- Einfache Montage durch
 - M 16 Schraub-/Mutterausführung
 - Steckanschluss Spülwasser (Ø 12 mm)
- Einfache Ausrichtung des Düsenkopfes mit Gabelschlüssel SW 24



WallCleaner

Angaben in mm.

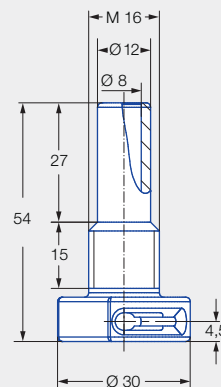

Technische Daten:



Bohrungs-
durchmesser
Ø 4,0 mm



Spritzwinkel
60°




Werkstoff
POM



Druckbereiche
2–4–8 bar

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Bohrungs- durchmesser [mm]	V̇ [l/min]			
			2,0 bar	4,0 bar	6,0 bar	8,0 bar
WallCleaner 40	600.569.56.40.00	4,0	14,0	19,8	24,3	28,0
Dichtung für WallCleaner	095.015.6C.01.99	–	–	–	–	–

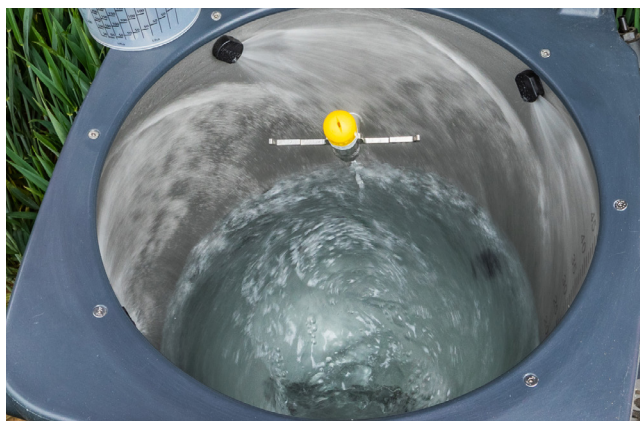

Komplette Spülung der Einspülschleuse bis unter den Deckelrand mit insgesamt vier WallCleanern.