



Zungendüse Baureihe 684.568




- Breiter Flachstrahl mit scharf begrenztem Spritzbild
- Besonders verstopfungsunempfindlich

Anwendung:

Abreinigung von ABC-Kontamination an Aufbauten.

Diese Düsen sind auch Bestandteil des CamouSpray Systems.

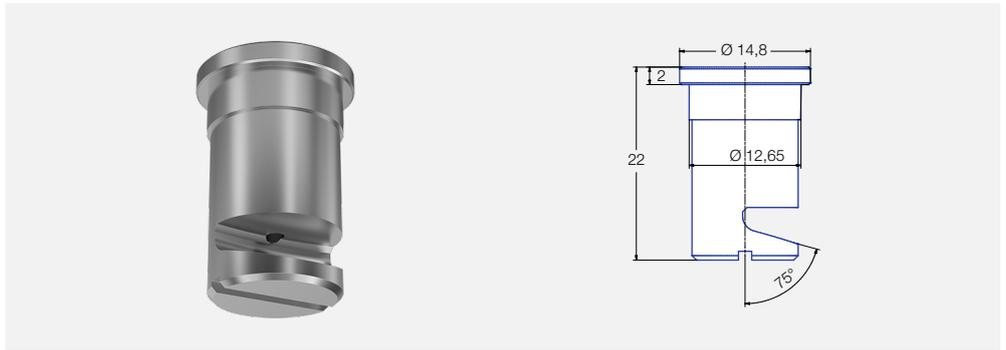

NATO/BW-Nummer auf Anfrage erhältlich

Strahlwinkel 	Bestell-Nr.		E Ø [mm]	\dot{V}										Strahlbreite B bei p = 2 bar  250 mm
	Type	Material-Nr.		p [bar] l/min					p [bar] m³/h					
				Edelstahl 1.4571	5	6	7	8	9	5	6	7	8	
140°	684.568	17	1,70	3,95	4,33	4,68	5,00	5,30	0,24	0,26	0,28	0,30	0,32	1370