ENGINEERING
YOUR SPRAY SOLUTION

VERSTELLBARER ROTATIONSREINIGER XactClean HP

für die Reinigung von lokal auftretender starker Verschmutzung

ALLGEMEINE INDUSTRIE

FDA



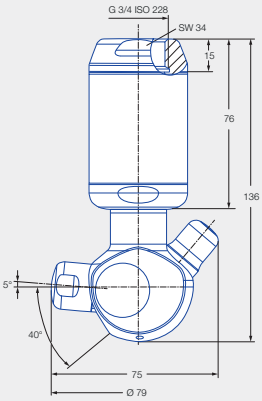



Innengewinde

Key Features

- Reinigung des Deckelbereichs durch die nach oben ausgerichtete Flachstrahldüse
- Sehr kraftvolle Reinigung des stark verschmutzten Bereichs durch die um 45° stufenlos verstellbare Flachstrahldüse

Strahlwinkel	Bestell-Nr. Type	p [bar] p_{max} = 10 bar V̇ Wasser in l/min bei 5 bar
180°	5S3.000.1Y.04.00	131

Reinigungs-effizienzklasse
4

Max. Temperatur
95 °C

Einbau
Betrieb in jeder Einbaulage

Lagerung
Doppelkugellager

Werkstoff
Edelstahl 1.4404 (316L), Edelstahl 1.4532 (632), Edelstahl 1.4401 (316), PEEK, PTFE, Zirkonoxid, EPDM

Empfohlener Betriebsdruck
5 bar

Vorfiltrierung
Leitungsfilter mit 0,3 mm/50 Mesh

Rotationsüberwachung
Sensorkompatibel

Max. Behälter-durchmesser
6 m bei 3–5 bar

Lechler GmbH · Präzisionsdüsen · Düsensysteme
Ulmer Straße 128 · 72555 Metzingen · Telefon +49 7123 962-0 · info@lechler.de · www.lechler.com

Edition 10/22 · DE · PDF · Technische Änderungen vorbehalten.