

KEY FACTS ROTATIONSREINIGER POPOP WHIRLY AIR HYGIENIC

Baureihe 5P7

ALLGEMEINE INDUSTRIE

Pneumatisch ausfahrbare PopUp Düse für Anlagen- und Behälterreinigung

Eigenschaften

- Positionsanzeige mittels Sensor (IO-link-fähig)
- Selbstentleerung in nahezu jeder Einbaulage
- Ausfahrbar unabhängig von Flüssigkeitsdruck
- Spülbar mit Luft
- Wandbündige Installation
- Keine zusätzlichen Einbauten im Prozessraum



Baureihe 5P7

Technische Daten:



Maximale Betriebstemperatur
95 °C



Maximale Umgebungstemperatur
65 °C



Volumenstrom
54 l/min bei 2,5 bar



Empfohlener Betriebsdruck
2,5 bar




Wartungsfähig

Zubehör

Überwurfmutter: 095.011.1Y.00.89
Anschweißnippel: 500.605.1Y.00.08

Einbausituation

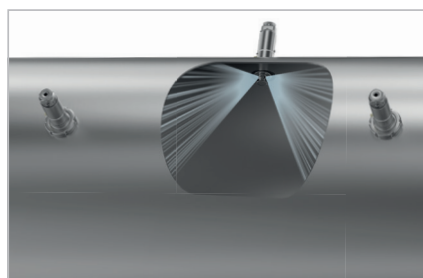

Strahlausbreitung

