


# Zubehör für Pneumatik-Zerstäuberdüsen Baureihen 136.1 bis 136.6




## Übersicht Zubehör

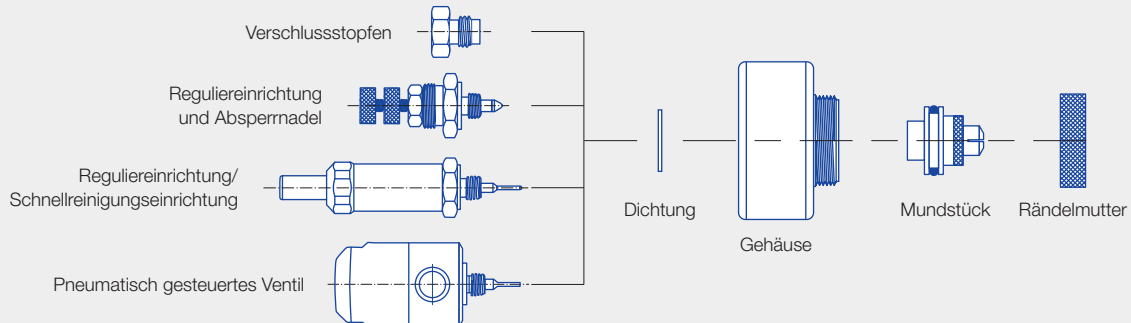

### Reguliereinrichtung und Abspernmadel

Ermöglicht die manuelle Regulierung des Volumenstroms und das Verschließen der Düse.

Werkstoff: Edelstahl 1.4305  
Gewicht: 33 g



#### Bestell-Nr.

Type


**013.600.16**

Passend für  
alle Düsen der  
Baureihe 136

### Reguliereinrichtung mit Schnellreinigungsnadel

Ermöglicht die manuelle Regulierung des Volumenstroms und die Reinigung der Düsenbohrung.

Werkstoff: Edelstahl 1.4305  
Gewicht: 75 g

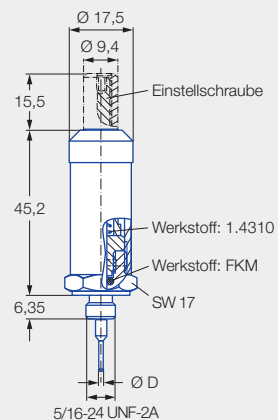

#### Bestell-Nr.

Type

**013.601.16.30**

**013.602.16.30**

**013.603.16.30**

**013.604.16.30**

**013.605.16.30**

**013.606.16.30**

Für Düsen

136.xx1

136.xx2

136.xx3

136.xx4

136.xx5

136.xx6

Nadeldurchmesser  
D  
[mm]

2,1

1,2

0,8

0,6

0,4

0,3






**Pneumatisch gesteuertes Ventil. Öffnungsdruck 2,1 bar, max. 180 Schaltspiele/min.**

Externe Steuerung über separaten Druckluftanschluss für das Ein- und Ausschalten der Düse.

Werkstoff: Edelstahl 1.4305  
Gewicht: 230 g



Bestell-Nr.	Für Düsen	Nadeldurchmesser D [mm]
Type		
<b>013.601.16.10</b>	136.xx1	2,1
<b>013.602.16.10</b>	136.xx2	1,2
<b>013.603.16.10</b>	136.xx3	0,8
<b>013.604.16.10</b>	136.xx4	0,6
<b>013.605.16.10</b>	136.xx5	0,4
<b>013.606.16.10</b>	136.xx6	0,3