Exzenter-Hohlkegeldüsen
Baureihe 350



Eigenschaften:
- Hochleistungsdüse zur Luftbefeuchtung
- Sehr enges Tropfenspektrum
- Extrem gleichmäßige Flüssigkeitsverteilung über den gesamten Strahlumfang
- Schnellverschlusseinheit für die Rohrmontage verfügbar



Baureihe 350

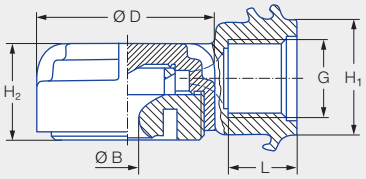

Anwendung:
- Schaumniederschlagung
- Staubbekämpfung
- Oberflächenberieselung
- Absorption

G	Abmessungen [mm]				Gewicht [g]	p_{max} [bar]
	H_1	H_2	L	Ø D		
G 3/8 ISO 228	24,0	20,0	14,0	37,0	37,0	20,0

Strahl-winkel	Bestell-Nr. Type	Mat.-Nr. 56 POM	Bohrungs-durchmesser B [mm]	Engster Querschnitt Ø [mm]	V̇ Wasser [l/min] p [bar] 0,5	1,0	**2,0**	3,0	5,0	7,0	10,0	Strahldurchmesser D [mm] (bei p = 2 bar) H = 250 [mm]	H = 500 [mm]
130°	**350.368**	●	1,55	0,70	0,32	0,45	**0,63**	0,77	1,00	1,18	1,41	950	1.250
	350.608	●	5,00	1,40	1,58	2,23	**3,15**	3,86	4,98	5,89	7,04	990	1.950

Zubehör:

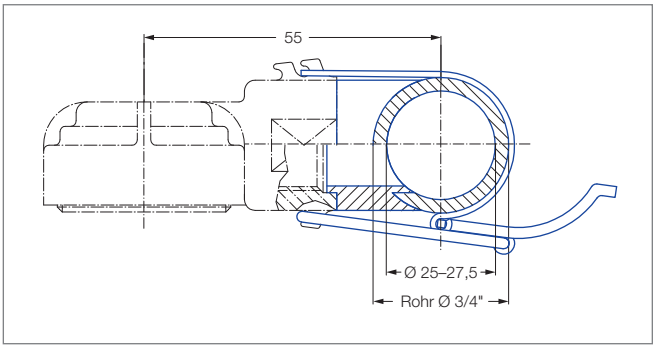

Empfohlener Bohrungsdurchmesser 18 mm.
Schnellverschlusseinheit: Bestell-Nr. 035.030.15.05.00.
Bestehend aus: Edelstahl-Klemmschelle, Polyurethan-Formdichtung.

Umrechnungsformel für diese Baureihe: $\dot{V}_2 = \dot{V}_1 \cdot \sqrt{\frac{p_2}{p_1}}$

Bestell-beispiel:	Type 350.368	+	Material-Nr. 56	=	Bestell-Nr. 350.368.56

Montagezubehör finden Sie im Kapitel 9 „Zubehör“.

KONTAKT: Lechler GmbH · Ulmer Straße 128 · 72555 Metzingen · Telefon +49 7123 962-0 · ind@lechler.de · www.lechler.com