

Mehrkanal-Flachstrahldüsen für Luft Whisperblast, Kunststoffausführung Baureihe 600.484.56




Eigenschaften:

- Kompakter, kräftiger Luftstrahl
- Niedriger Geräuschpegel (auch bei höheren Drücken)
- Schmale Bauform

Anwendungen:

- Ab- und Ausblasen
- Reinigen
- Trocknen
- Kühlen
- Transportieren



Baureihe 600.484.56

¹ Erfüllt die OSHA-Vorgaben in Bezug auf den Geräuschpegel.

Kostenersparnis und Lärmsenkung



Kostenersparnis




22 %



Lärmsenkung

22 %

Technische Daten

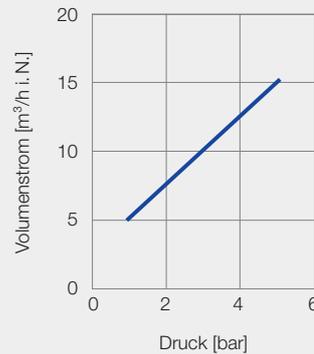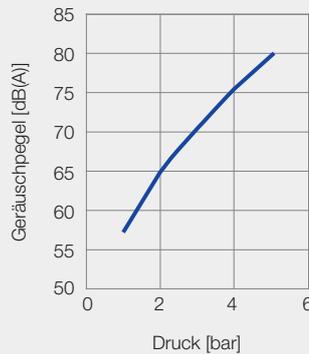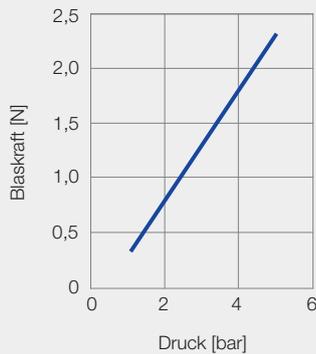

Anschluss	G	Abmessungen [mm]								Gewicht [g]
		A	C	D	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	Ø B	
AC	G 1/4 A ISO 228	25,0	14,2	25,0	90,0	61,0	13,5	9,0	5,0	16,0
BC	1/4 NPT	25,0	14,2	25,0	90,0	61,0	13,5	9,0	5,0	16,0
HG	M12 x 1,25	25,0	14,2	25,0	90,0	61,0	13,5	9,0	5,0	16,0
00	Schnellverschlusskuppelung NW 5	25,0	14,2	25,0	90,0	61,0	13,5	-	5,0	16,0

Bestell-Nr.					
Type	Mat.-Nr.	Anschluss			
	56	G 1/4 A ISO 228	1/4 NPT	M12 x 1,25	Schnellverschlusskuppelung NW 5
POM					
600.484	●	AC	BC	HG	00

Bestell- Type + Material-Nr. + Anschluss = Bestell-Nr.
Beispiel: 600.484 + 56 + AC = 600.484.56.AC



Montagezubehör finden Sie im Kapitel 9 „Zubehör“.

