

# Reinigungslanze FlexLance




## Eigenschaften:

- Hublänge: 1 mm bis 2.700 mm
- Werkstoff: prozessberührend 1.4404 (316L), PTFE und EPDM
- Anschluss Behälterreinigungsdüse mittels EN 10226 R 3/4 Gewinde
- Antrieb durch kolbenstangenlosen pneumatischen Zylinder
- Positionsüberwachbar (optional)
- Prozessseite durch Stangendichtung abgedichtet
- Prozessseitiger Flansch EN 1092-1 DN 100 PN 16
- Prozessseitige Komponenten sind lebensmittelkonform



Ausfahrbare Reinigungslanze

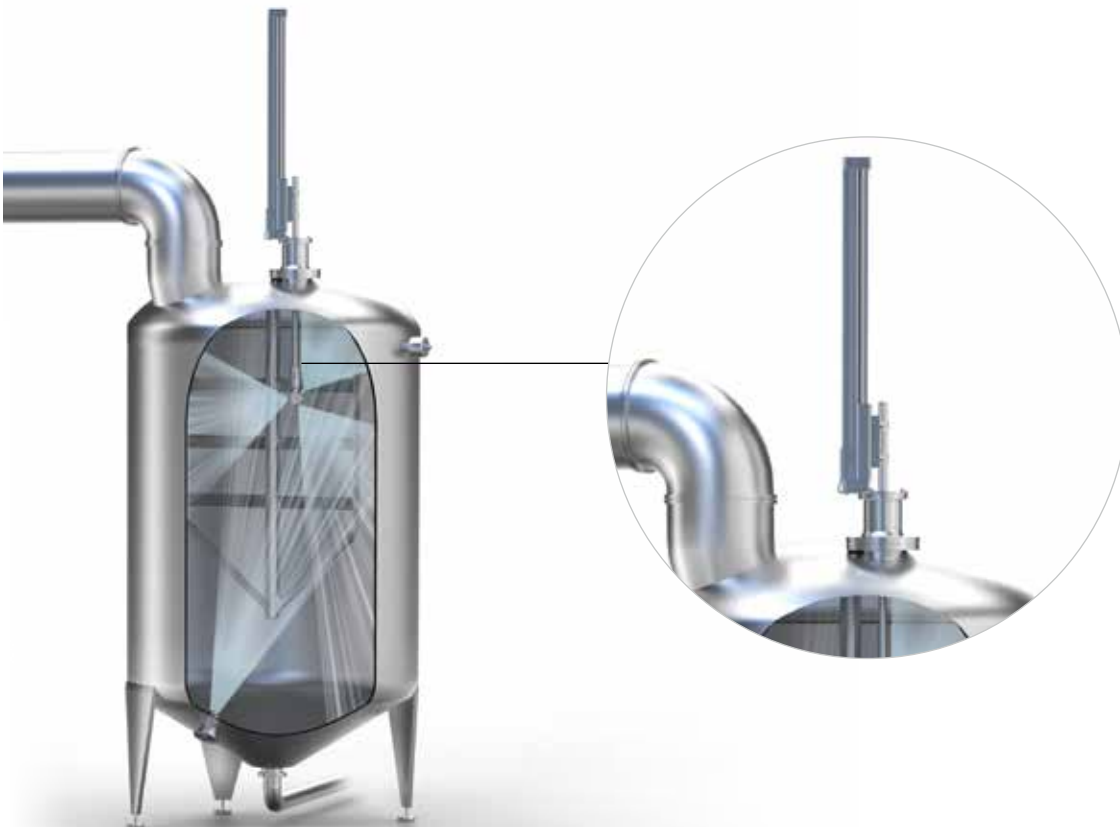

## Good to know

Bei manchen Prozessen darf die Behälterreinigungsdüse während des Prozesses nicht im Behälter verbleiben. Hierfür bietet Lechler pneumatisch ausfahrbare Reinigungslanzen an, sodass sich die Behälterreinigungsdüse nur dann im Behälter befindet, wenn sie zur Reinigung genutzt wird. Lassen Sie uns über Ihre Anforderungen sprechen. Telefonisch unter +49 7123 962-0 oder per E-Mail unter [info@lechler.de](mailto:info@lechler.de)